

DC/DC-OMVANDLARE, OISOLERAD

Med hög verkningsgrad

0060362

DC/DC-omvandlare, oisolerad: Utström: 20 A

- Hög verkningsgrad >96 %
- Överhetttnings- och kortslutningsskydd
- Liten och kompakt
- IP21



Produktbeskrivning

Primepowers DC/DC-omvandlare är en mycket liten och kompakt produkt. På grund av den höga verkningsgraden >96 % har man lyckats konstruera en DC/DC-omvandlare med hög effekt i ett väldigt litet utförande.


Kapslingen tillverkas i ett robust utförande och är oisolerade mellan in- och utgång. Programmet består av flera storlekar och samtliga modeller har samma monteringsmått.

Fjärrstyrd on/off-funktion där ingången kopplas till matningsspänningens plus. Ska inte on/off-funktionen användas så ska du bygla ingången med matning plus (annars startar inte omvandlaren).

Tekniska data

Inspänning	18-36 V DC
Utpänning	12,5 V DC
Utström	5 till 30 A beroende på modell
Mått (mm)	116x88x18
Anslutning	6,3 mm flatstift
IP-klass	IP21
Verkningsgrad	>96 %
Statusindikering	LED indikering 20 och 30 A version. Ingen indikering 5 och 10 A
Godkännanden	Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EC, EMC Direktivet, 2004/108/EC, Inklusive ändringsförslag från CE-märkningsdirektivet, 93/68/EEC CE

Mått

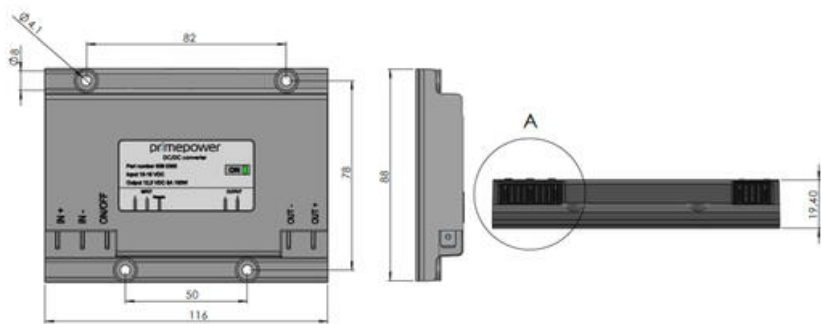

Beställningsnummer

Best .- nummer	Effekt	Inspänning	Utspanning	Utström	Vikt kg	Galvaniskt isolerad	IP- Klass
0060360	60 W	24 V	12 V	5 A	0,2	Nej	IP21
0060361	120 W	24 V	12 V	10 A	0,2	Nej	IP21
0060362	240 W	24 V	12 V	20 A	0,2	Nej	IP21
0060363	360 W	24 V	12 V	30 A	0,2	Nej	IP21

Download

Download		
Beskrivning	Filformat	
Folder	PDF	Ladda ner

TEKNISK DATA

Anslutning	6,3 mm flatstift
Bredd	88 mm
Effekt	240 W
Galvanisk isolation	Nej
Höjd	18 mm
Inspänning	24 V DC
IP-klass	IP21
Längd	116 mm

Statusindikering	LED-indikering
Utspänning	12 V DC
Utström	20 A
Verkningsgrad	96 %
Vikt	0,2 kg

