

HIGH RATE VENTILREGLERADE BLYBATTERIER

Serei NPH, NPW, REW och SWL

SWL1100
 Högströmsbatteri (E5232507)

- 31W per cell - 922W per cell
- Högströmsbatteri
- AGM, underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 12 år



Produktbeskrivning

Högströmsbatteri eller high rate som de också kallas är designade för applikationer som kräver mycket ström under kortare tid. Från några minuter till ca 60 minuters urladdningstid kommer dessa till sin fulla rätt. Vanliga applikationer är UPS, Nödströmsgeneratorer och sprinkler system.

TEKNISK DATA




Mått

Längd	197 mm
Bredd	165 mm
Höjd	170 mm
Vikt	14,5 kg

Egenskaper

Spänning	12 V
Kapacitet C20	40,6 Ah
Kapacitet C10	39,6 Ah
Internt motstånd	7,5 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell
Livslängd	12 år

Urladdningsström max (5 s)	500 A
Godkännanden	MH12970, RU, UL 94 HB
Utförande	
Poltyp	F13 = Invändig gänga M5
Förpackningsstorlek	1 st
Material Hölje	ABS-plast

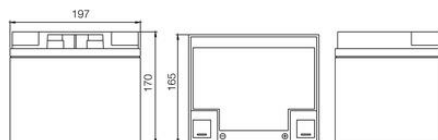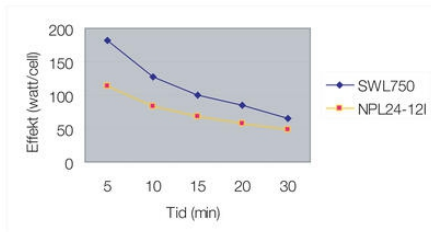

Kapacitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10	2-3	
20 mm	M6 x 16	4-5,5	
20 mm	M8 x 13,5	5-6	