


RIGIDA SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM180MPB3
Nordmax solpanel, monokristalin PERC 180 W
(E2740890)

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

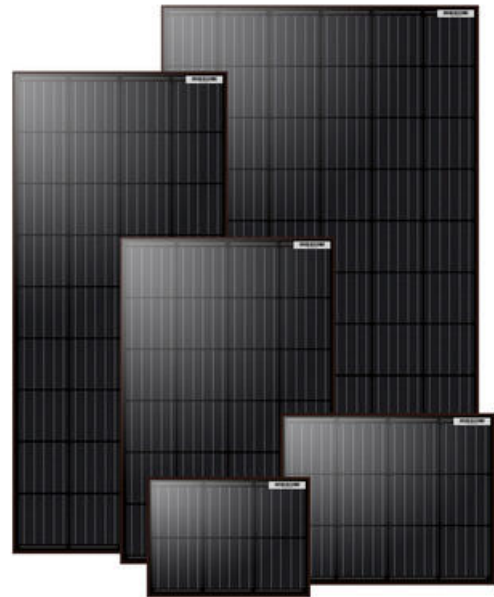

Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Effekt	180 W
Spänning max (VMP)	18,6 V
Ström max (IMP)	9,68 A
Öppen kretsspänning Voc	22,9 V
Kortslutningsström Isc	10,5 A

Utförande

Anslutning	Kabel 0,9 m + MC4
------------	-------------------

Mått

Bredd	765 mm
Höjd	1270 mm
Vikt	10,5 kg
Tvärsnitt	35 mm

Spänning max

1000 V

