
Batteripoolen AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-242 43 00 | kundsupport@batteripoolen.se | www.batteripoolen.se

RIGIDA SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM180MPB4
Solpanel Monokristallin PERC: 180 W (E2741190)

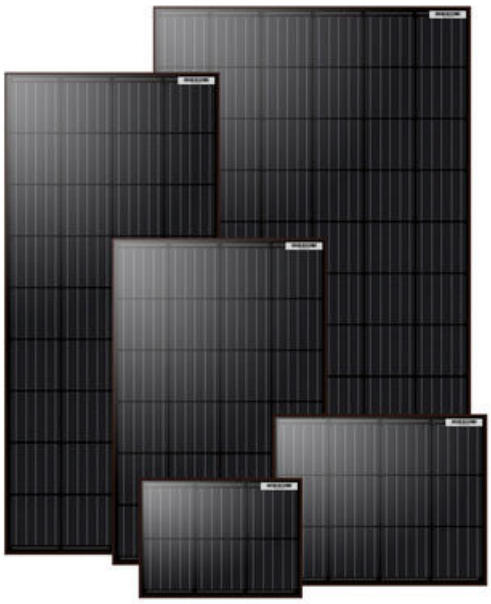

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Spänning max (VMP)	22,62 V
Ström max (IMP)	7,96 A
Öppen kretsspänning Voc	27,14 V
Kortslutningsström Isc	8,36 A
Max systemspänning	1000 V
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C

Mått

Vikt	10,5 kg
Mått	1480x670x35mm

Ledararea	6 mm²

Utgångar	MC4
Kabellängd	0,9 m
Celltyp	PERC
IP-klass	IP67