

## RIGIDA SOLPANELER, N-TYPE

Skuggtålig solpanel med hög prestanda

RSP200DC-ASR  
Solpanel med ShadowFlux antiskuggteknik, 200W


- ShadowFlux antiskuggteknik
- N-type + 16BB-teknik
- Kompakt och lätt design
- UV- & väderskyddad
- Lång livslängd



### Produktbeskrivning

## ShadowFlux antiskugg N-type solpanel

Marknadens första N-type-solpanel utrustad med ShadowFlux anti-skuggningsteknik.

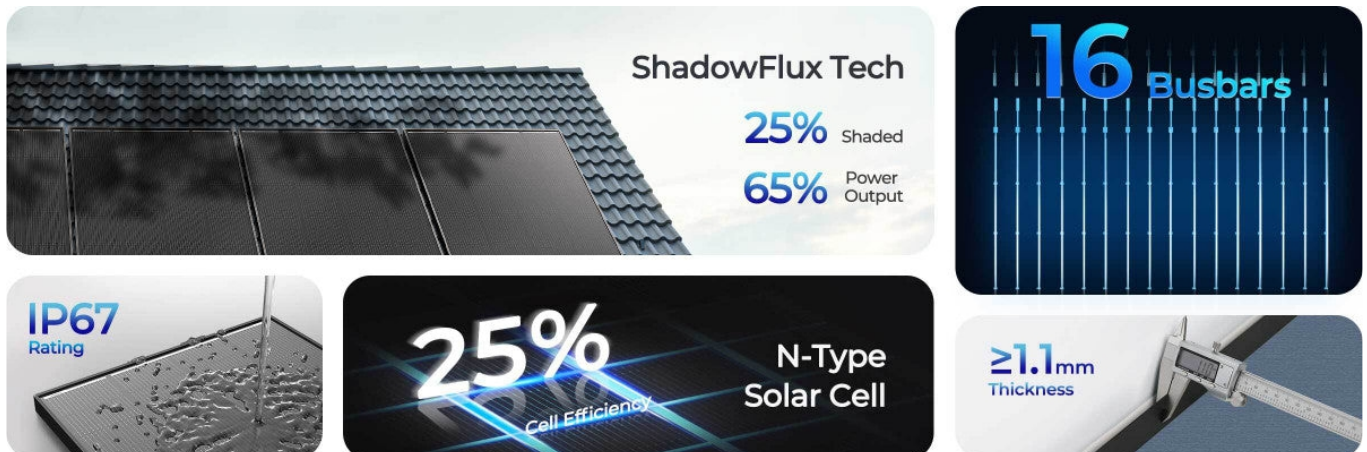

## Skugghanteringsteknik på cellnivå

Minimerar effektförlust genom att optimera prestandan i varje enskild cell.

# Cell-Level Shadow Management Tech

**134w**  
Power Output

134W

ShadowFlux Anti-shading 200W  
N-Type Solar Panel

0W


200W Traditional Rigid Solar Panel

\*Performance results are based on tests conducted under STC.

ShadowFlux Solar Panel

Traditional Solar Panel

134W




VS

25% shaded

0W




112W



VS

30% shaded

0W




## Byggt för att prestera – även i skugga

Minimerar effektförlust och levererar jämn prestanda hela dagen.




# Kompakta solpaneler med kraftfull prestanda

Designade för att maximera effektiviteten på liten yta och utnyttja varje kvadratcentimeter optimalt.

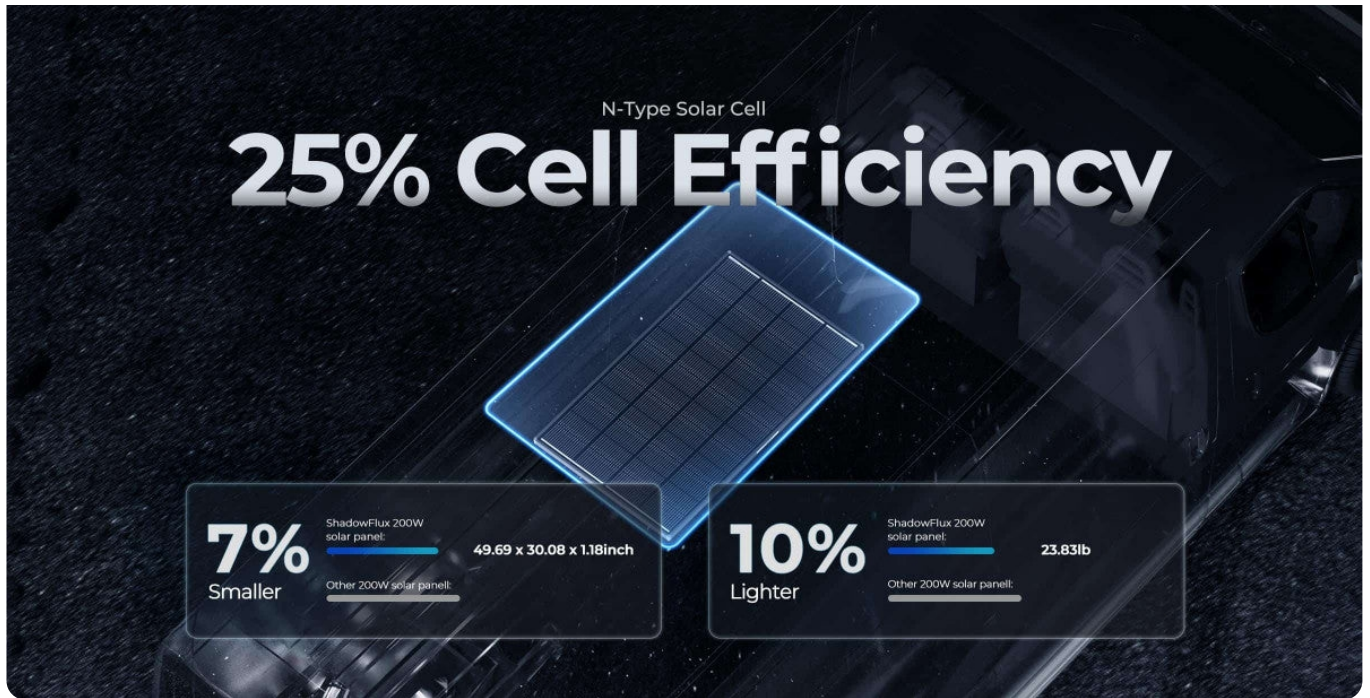


## Slipp oron för skuggning

Utmärkt prestanda vid varierande solinstrålning och stabil effektleverans.

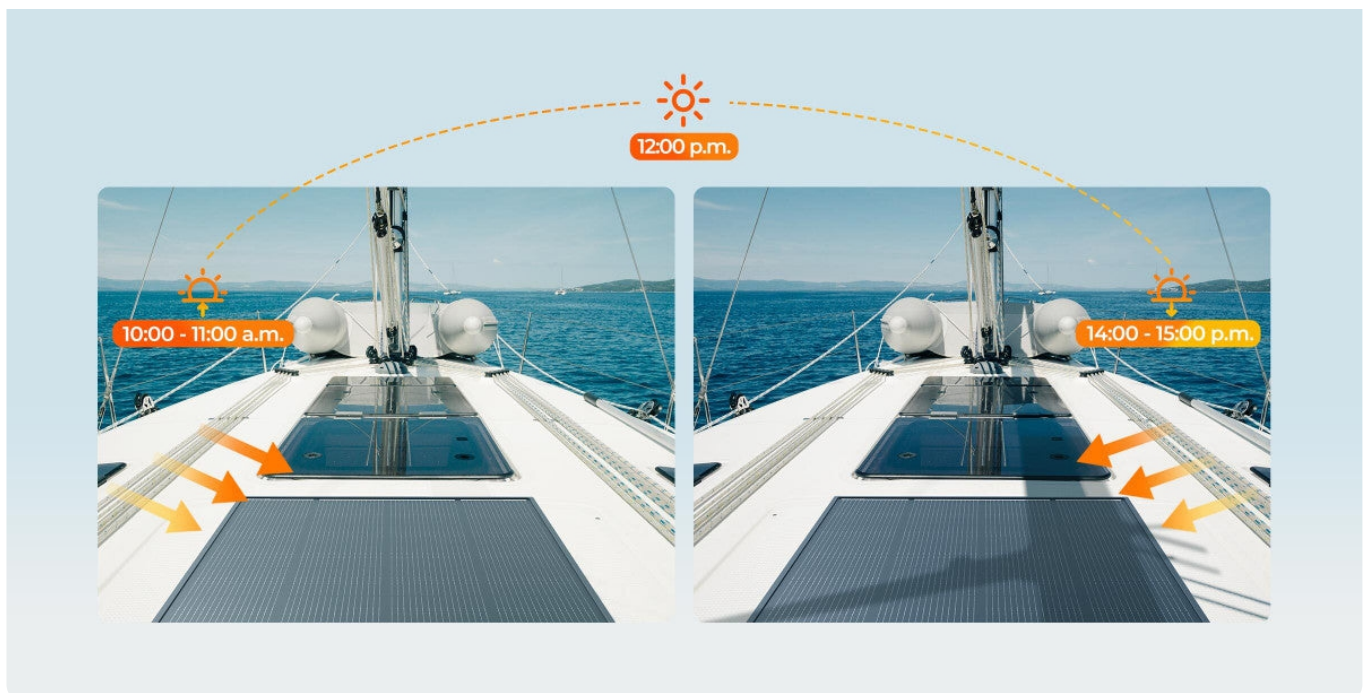

## Förbättrad motståndskraft mot hot spots

Med ShadowFlux cellnivåhantering minimerar vi hot spots som orsakas av skuggning eller smuts, vilket minskar värmeuppbyggnad och ger säkrare och mer tillförlitlig prestanda.

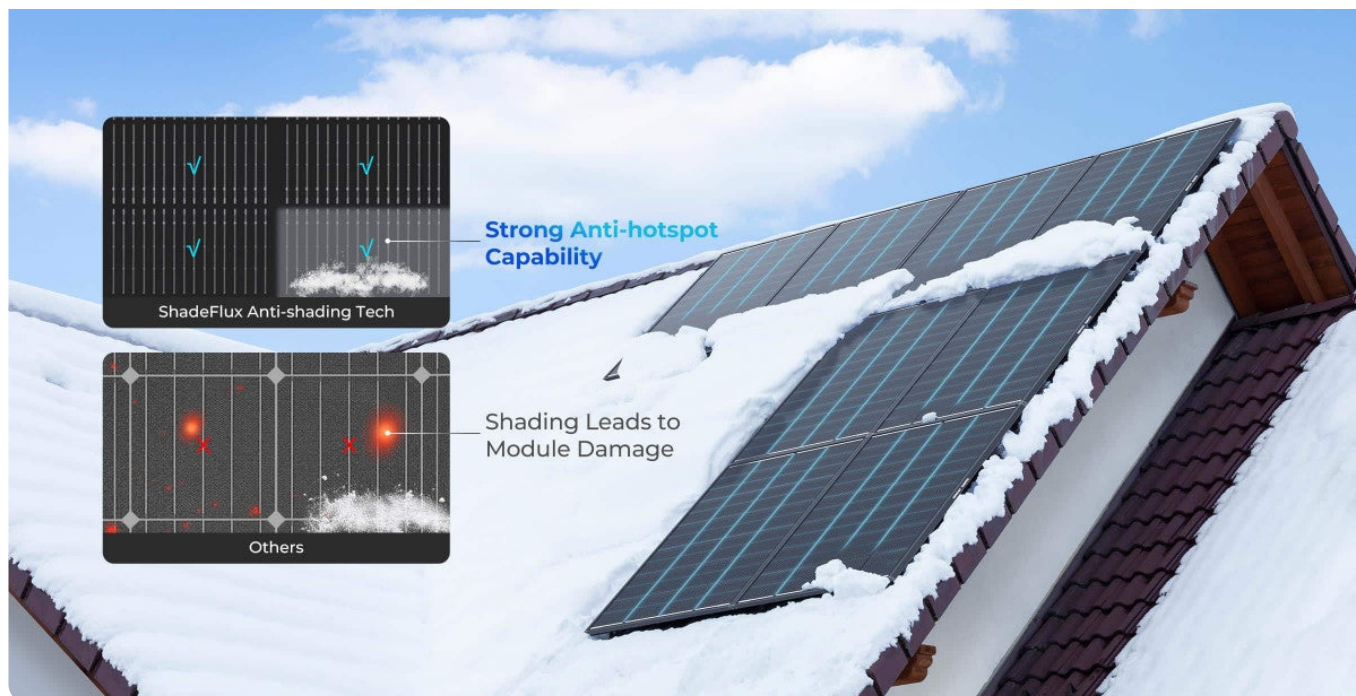

## Förstklassig förpackning för maximalt skydd

Med förbättrad dämpning och säker omslagning skyddas ditt köp hela vägen.



### TEKNISK DATA

#### Egenskaper

Effekt

200 W

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Ström max (IMP)</b>         | 6,38 A |
| <b>Öppen kretsspänning Voc</b> | 36,5 V |

Utförande

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>Anslutning</b> | MC4-kontakt med 600 mm kabel. |
|-------------------|-------------------------------|

Mått

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Längd</b>        | 1262 mm  |
| <b>Bredd</b>        | 764 mm   |
| <b>Höjd</b>         | 30 mm    |
| <b>Vikt</b>         | 10,81 kg |
| <b>Godkännanden</b> | CE       |
| <b>IP-klass</b>     | IP67     |