

ROBUST BATTERILADDARE FÖR BLYBATTERIER

Klarar tuffa miljöer

0036982
 LADDARE ROBUST 24V/80A

- Robust design
- Ställbar laddkurva
- IP54 (IP65 tillval)



Produktbeskrivning

Med en solid kapsling i kompakt format och hög tätningsklass lämpar sig Robust-laddarna för en mängd tuffa uppgifter. Allt från start- och fritidsbatterier till traktionära truck- och industribatterier inkl. lithium-ion.

Laddarna uppfyller EU's säkerhets- och EMC krav, är enkla att installera och har en tyst gång.

Microprocessorstyrd laddning där laddaren ställs in till önskad batterityp och storlek med knappar i fronten för optimal livslängd på batteriet.

Applikationsexempel:


- * Truckladdning
- * Städmaskiner
- * Golfbilar

Tekniska data

Laddningskaraktistik	Programmerbara laddningskurvor
Ingångsspänning	195-264 V AC (47-64 Hz)
Laddningsström	22 A till 105 A beroende på modell
Underhållsspänning	14,4 V, 28,8 V, 43,2 V och 57,6 V
Primärkabel	1,5 m gummikabel (3x1,5mm ²)
Sekundärkabel	1,5 m 2x10 mm ²
Batterityp	Alla blysyra & lithium
Kortslutningssäker	Ja
Polaritetsskydd	Ja
Kapslingsklass	IP54 (IP66 som tillval)
Rippel	>1 %
Arbetstemperatur	-35 till +40 °C

Övertemperaturskydd	Ja, med automatisk återstart
Temp.kompensering	Ja
Kylning	Fläkt eller konvektion
Kåpa	Aluminium

Ritning med och utan fäkt

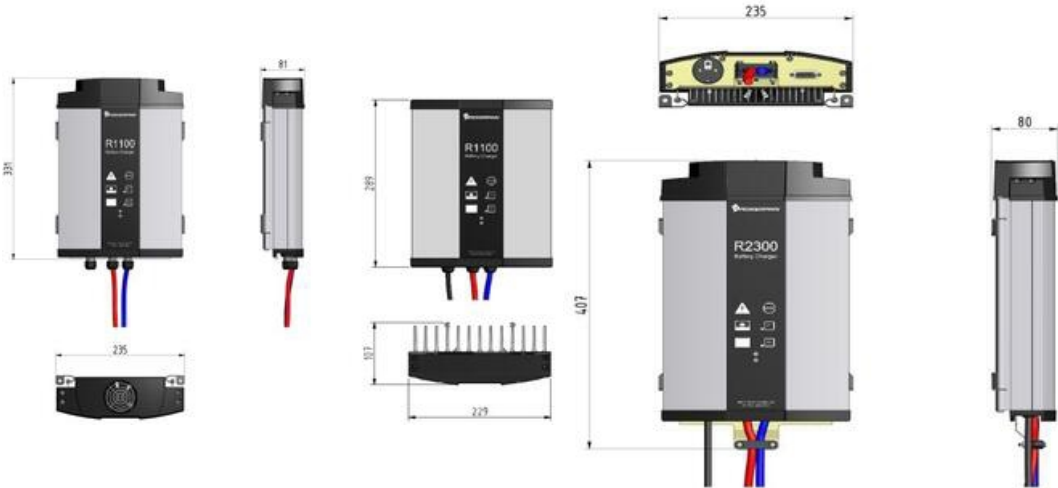

Beställningsnummer

Best.nr.	Benämning	Spänning	Ladd ström	Ställbar ladd.- karakteristik	Dimension IP54 LxBxH (mm)	Vikt IP54 (kg)	* Dimension IP65 LxBxH (mm)	* Vikt IP65 (kg)
0036990	R1100	12 V	40 A	Ja	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036991	R1100	24 V	40 A	Ja	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036992	R1100	36 V	30 A	Ja	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036993	R1100	48 V	20 A	Ja	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036980	R2300	12 V	80 A	Ja	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036982	R2300	24 V	80 A	Ja	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036984	R2300	36 V	60 A	Ja	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036986	R2300	48 V	40 A	Ja	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036994	R3000	12 V	105 A	Ja	367x230x83	6,7	330x230x110	9,0
0036995	R3000	24 V	105 A	Ja	367x230x83	6,7	330x230x110	9,0
0036996	R3000	48 V	60 A	Ja	367x230x83	6,7	330x230x110	9,0

* IP65 som tillval.

Download

Download		
Beskrivning	Filformat	
Manual	PDF	Ladda ner

TEKNISK DATA

Utspänning	24 V DC
Utström	80 A