

CYKLINGSTÅLIGT BATTERI, AGM

Serie REC, NPC

REC36-12

Cykliskt ventilreglerat blybatteri: 12 V / 36 Ah
(E5232622)

- AGM typ
- 500 cykler @ 50% DOD
- Klarar högre strömmar än GEL



Produktbeskrivning

REC-serien består av ventilreglerade blybatterier som är speciellt anpassade för applikationer där det ställs extra höga krav på batteriets cyklingstålighet, d.v.s. ofta återkommande ur- och uppladdningar. Kapacitetsområdet sträcker sig från 12 till 80 Ah. Batterierna tillverkas i 12 V block.

TEKNISK DATA

Mått

Längd	196 mm
Bredd	130 mm
Höjd	169 mm
Vikt	11,2 kg

Egenskaper


Spänning	12 V
Kapacitet C20	36 Ah
Kapacitet	36 Ah
Kapacitet C10	32 Ah
Internt motstånd	8,7 mΩ
Celltyp	AGM

Laddningsspänning	2,275 V/Cell
Livslängd	6-9 år
Urladdningsström max (5 s)	360 A
Godkännanden	RU, UL 94 HB, MH12970



Utförande

Poltyp	F13 = Invändig gänga M5
Material Hölje	ABS-plast
Förpackningsstorlek	1 st

Testförhållanden: urladdningsström: 0,17 AMP (slutspänning 1,7 V/cell)
laddningsström: 0,09 C (A)
max. laddningström: 0,25 CA
omgivningstemp: +25 °C

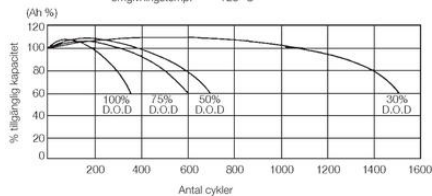

Invändig gänga

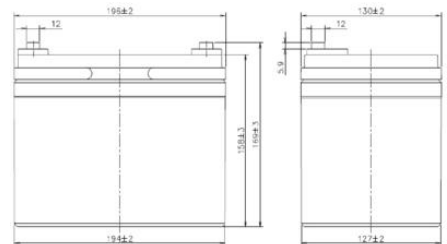

Kapacitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10		2-3
20 mm	M6 x 16		4-5,5
20 mm	M8 x 13,5		5-6