


## SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM180MPB  
Nordmax solpanel, monokristallin PERC: 180 W  
(E5289227)

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

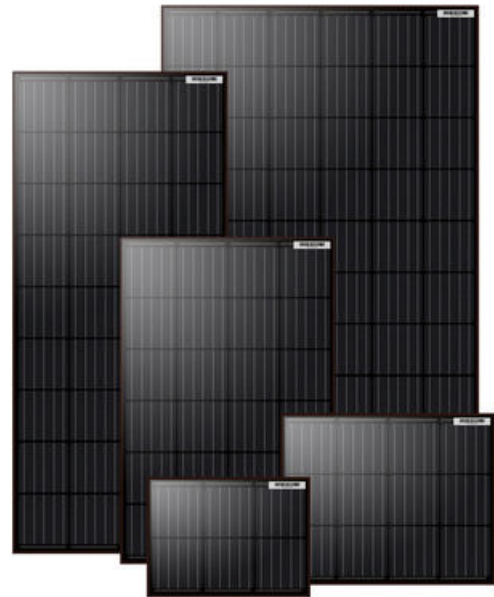

### Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

## TEKNISK DATA

### Egenskaper

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Effekt</b>                  | 180 W   |
| <b>Spänning max (VMP)</b>      | 18 V    |
| <b>Ström max (IMP)</b>         | 10 A    |
| <b>Öppen kretsspänning Voc</b> | 22,5 V  |
| <b>Kortslutningsström Isc</b>  | 11,11 A |

### Utförande

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Anslutning</b> | Kabel 0,9 m + MC4 |
|-------------------|-------------------|

### Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Bredd</b>     | 670 mm  |
| <b>Höjd</b>      | 1480 mm |
| <b>Tvärsnitt</b> | 35 mm   |
| <b>Vikt</b>      | 11,2 kg |

