

# PRIMEPOWER DC/DC OMVANDLARE

- Stort utbud
- Hög verkningsgrad >96%
- Överhettningsskydd
- Polaritetsskyddad
- Strömbegränsad
- Kortslutningssäker
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- DIN anpassad
- Galvaniskt isolerande



## DC/DC OMVANDLARE


**Primepower DC/DC Omvandlare** arbetar med den senaste switch-tekniken inom DC/DC omvandling vilket ger omvandlarna en verkningsgrad på över 96%. Den höga verkningsgraden medför att enheten utsöndrar väldigt lite värme under gång och att effektförlusten blir minimal.

Elektroniken i DCDC:n övervakar den interna temperaturen samt indikerar kortslutning och felpolarisering, detta förhindrar att enheten skadas vid felanvändning.

Modellprogrammet av 100W och 200W tillverkas i en plastkapsling, IP21 med 6,3mm flatstift, vilken medför en extremt enkel installation.

400W modellerna har en metallkapsling med IP65 skydd och komplett kablage.

Samtliga modeller har en on/off funktion för att kunna kontrollera enhetens till och frånslag.






**BATTERIPOOLEN**

# PRIMEPOWER DC/DC OMVANDLARE


- Stort utbud
- Hög verkningsgrad >96%
- Överhettningsskydd
- Polaritetsskyddad
- Strömbegränsad
- Kortslutningssäker
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- DIN anpassad
- Galvaniskt isolerande

## SPECIFIKATION OCH MODELLPROGRAM

MODELL	12-12	12-12	12-24	12-24	24-12	24-12	24-24	24-24	48-12	48-12	48-24	48-24	48-24	24-24	48-12
ARTIKELNUMMER	0060300	0060310	0060301	0060311	0060303	0060312	0060308	0060312	0060330	0060332	0060331	0060333	0060333	0060324	0060322
INSPÄNNING	9-18V	9-18V	9-18V	9-18V	18-36V	18-36V	18-36V	18-36V	33-65V	33-65V	33-65V	33-65V	33-65V	18-36V	33-65V
UTSPÄNNING	12V	12V	24V	24V	12V	12V	24V	24V	12V	12V	24V	24V	24V	24V	12V
EFFEKT	100W	200W	100W	200W	100W	200W	100W	200W	100W	200W	100W	200W	200W	400W	400W
KAPSLING	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP65	IP65
EFFEKTIVITET	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%	>96%
ARBETSTEMPERATUR	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C	-25-C- +50-C
ANSLUTNING	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	6,3mm Faston	Kablage	Kablage
VIKT	200g	215g	200g	215g	200g	215g	200g	215g	200g	215g	200g	215g	215g	600g	600g
MÅTT L x B x H	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	116 x 88 x 19mm	150 x 92 x 31mm	150 x 92 x 31mm
FJÄRRKONTROLLERAD ON/OFF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	JA	JA

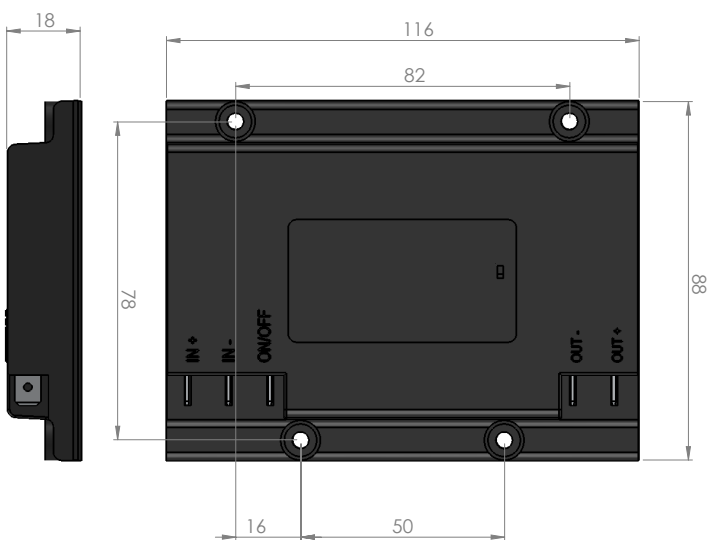

IP21 Klassade modeller

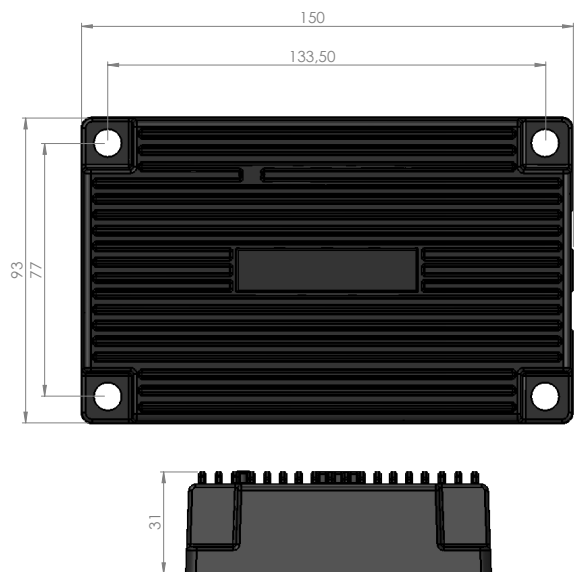

IP65 Klassade modeller