

BATTERIFRÅNSKILJARE, 1-POLIGA

Bryt enkelt strömen från batteriet

530021

1-polig elektromekanisk batterifrånskiljare: 24 V DC |
150 A

- I plast eller metall
- 12-24 V
- 74-300 A




Produktbeskrivning


Batterifrånskiljare används när man vill bryta strömmen från ett batteri eller en annan strömkälla. Cormars batterifrånskiljare finns i enklare utföranden i plast till mycket robust utförande i metall. Produkterna passar bra i såväl båten, bilen som jordbruksmaskiner och tyngre entreprenadmaskiner. I sortimentet finns både 1-poliga och 2-poliga samt elektromekaniska batterifrånskiljare.

TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Vikt	0,55 kg
Anslutningsterminaler	M8
Åtdragningsmoment max	13 daNm
Nominell spänning	24 V
Nominell ström	150 A
Åtdragningsmoment min	12 daNm
Max belastning 5 sek	800 A
Kontaktmaterial	Koppar (Cu)

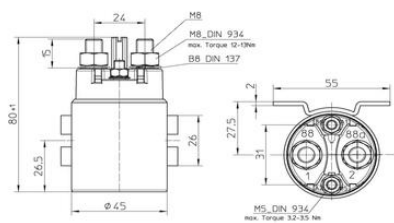

CIRCUIT:



Mounting Dimensions:

