

DC/DC-BATTERILADDARE

Hög verkningsgrad

0060380

DC/DC-laddare 12/12 V / 200 W

- Hög verkningsgrad >96 %
- Användarvänlig
- Liten och kompakt
- Kortslutningssäker / Gnistfri



Produktbeskrivning

Primepowers DC/DC-laddare är en mycket kompakt och lättinstallerad produkt. På grund av den höga verkningsgraden >96 % har man lyckats konstruera en DC/DC-laddare med hög effekt i ett väldigt litet utförande.

Kapslingen tillverkas i ett robust utförande och laddaren är galvaniskt isolerad mellan in- och utgång.

DC/DC-laddaren omvandlar spänningar från 8-18V till en korrekt laddningsalgoritm för alla typer av bly-batterier,


Standard, GEL/AGM eller Calcium vilket ställs enkelt in med knappen på laddarens framsida.

LED indikatorn visar laddningsförloppet och status på batteriet.

Tekniska data

Inspänning	9-18V DC
Utpänning	12V DC
Laddström	15A
Mått (mm)	116x88x18
Anslutning	6,3 mm flatstift
IP-klass	IP21
Verkningsgrad	>96 %
Status indikering	LED på fronten
Batterityper	Samtliga bly-syra batterier, öppna, AGM GEL och CaCa (20 - 400 Ah)
Arbetstemperatur	-25 till 50°C
Kapsling	Plast UL-94V0, svart

Mått

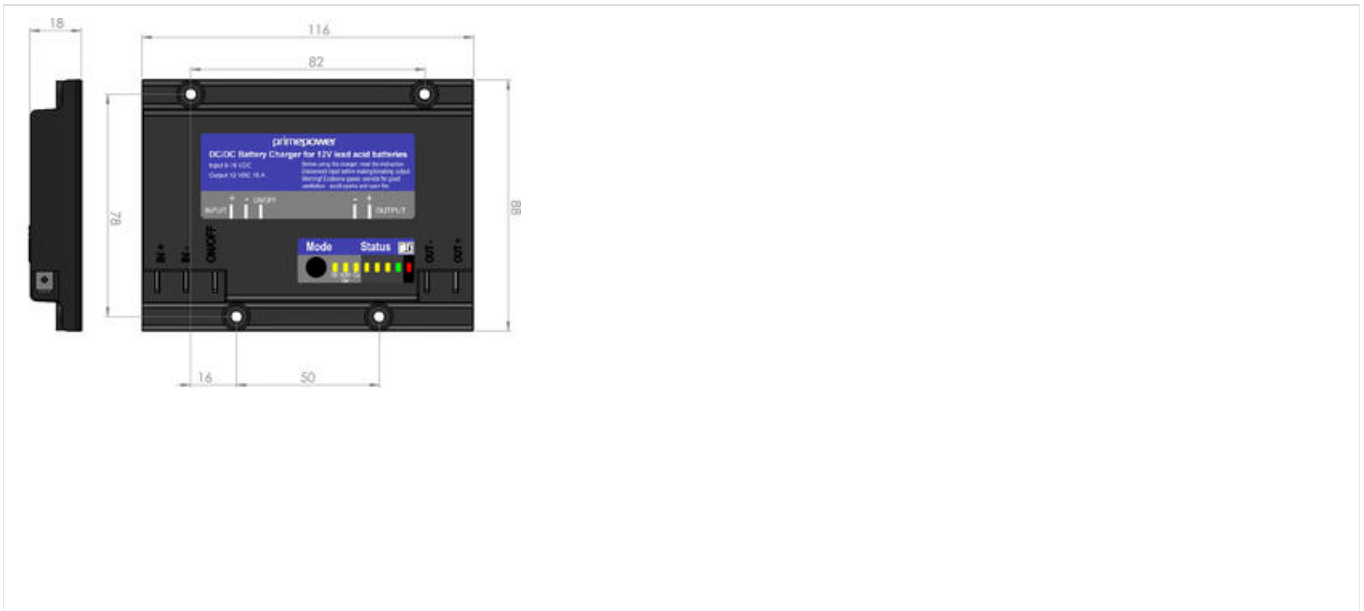

Beställningsnummer

Best.nr	Inspänning	Utspänning	Laddström	Vikt, kg	Galvaniskt isolerad
0060380	9-18 V	12 V	15 A	0,2	JA

Download

Download		
Beskrivning	Filformat	
Folder	PDF	Ladda ner

