

CYKLINGSTÅLIGT BATTERI, AGM

Serie REC, NPC

REC10-12

Cykliskt ventilreglerat blybatteri: 12 V / 10 Ah

- AGM typ
- 500 cykler @ 50% DOD
- Klarar högre strömmar än GEL



Produktbeskrivning

REC-serien består av ventilreglerade blybatterier som är speciellt anpassade för applikationer där det ställs extra höga krav på batteriets cyklingstålighet, d.v.s. ofta återkommande ur- och uppladdningar. Kapacitetsområdet sträcker sig från 12 till 80 Ah. Batterierna tillverkas i 12 V block.

TEKNISK DATA

Mått

Längd	151 mm
Bredd	65 mm
Höjd	115 mm
Vikt	3,2 kg


Egenskaper

Spänning	12 V
Kapacitet C20	10 Ah
Kapacitet	10 Ah
Kapacitet C10	9,3 Ah
Internt motstånd	17,6 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell
Livslängd	6-9 år
Urladdningsström max (5 s)	150 A
Godkännanden	RU, UL 94 HB, MH12970

Utförande

Poltyp	F2 = Flatstift 6,35 mm
Förpackningsstorlek	6 st
Material Hölje	ABS-plast

Testförhållanden: urladdningsström: 0,17 AMP, (slutspänning 1,7 V/cell)
 laddningsström: 0,09 C (A)
 max. laddningsström: 0,25 CA
 omgivningstemp: +25 °C

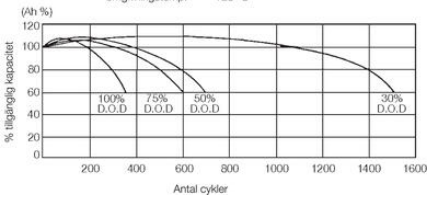

Lattaliitin 6,35 mm

