


RIGIDA SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM180MPB
Solpanel Monokristallin PERC: 180 W (E5289227)

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

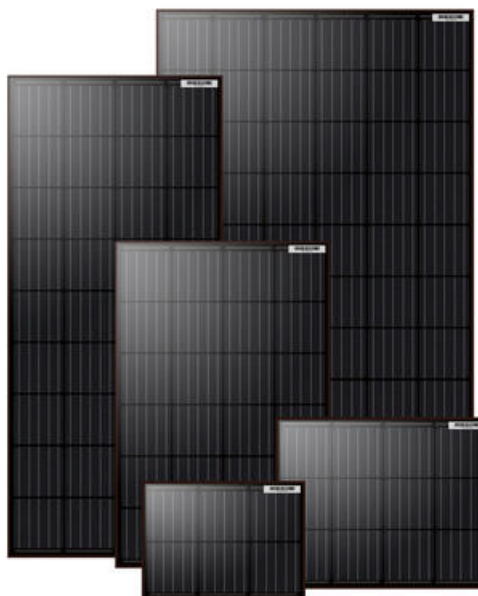

Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Effekt	180 W
Spänning max (VMP)	18 V
Ström max (IMP)	10 A
Öppen kretsspänning Voc	22,5 V
Kortslutningsström Isc	11,11 A

Utförande

Anslutning	Kabel 0,9 m + MC4
-------------------	-------------------

Mått

Bredd	670 mm
Höjd	1480 mm
Vikt	11,2 kg
Tvärsnitt	35 mm

Celltyp

PERC