


RIGIDA SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM300MPB2
Nordmax solpanel, monokristallin PERC: 300 W
(E2740891)

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

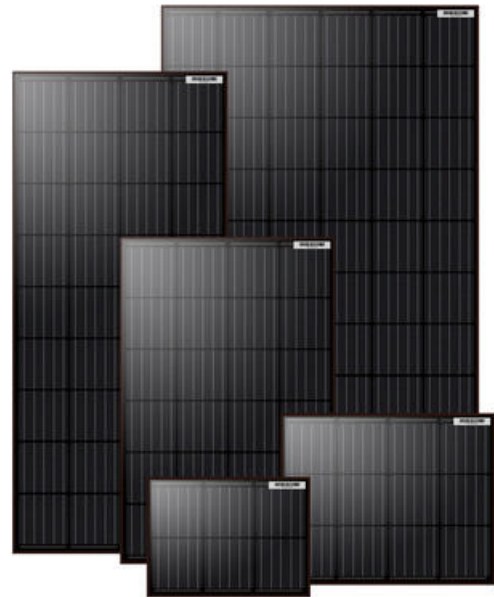

Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Effekt	300 W
Spänning max (VMP)	31,6 V
Ström max (IMP)	9,49 A
Öppen kretsspänning Voc	38,4 V
Kortslutningsström Isc	10,26 A

Utförande

Anslutning	Kabel 0,9 m + MC4
------------	-------------------

Mått

Bredd	1002 mm
Höjd	1655 mm
Vikt	19,2 kg
Tvärsnitt	35 mm

