


RIGIDA SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM120MPB4
Solpanel Monokristallin PERC: 120 W (E2741189)

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

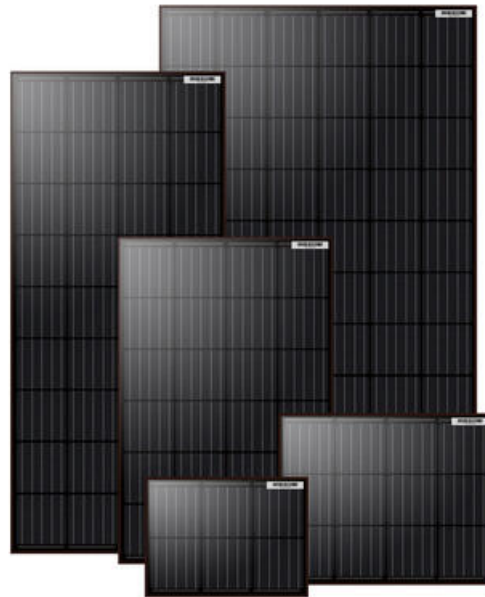

Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Effekt	120 W
Spänning max (VMP)	22,62 V
Ström max (IMP)	5,3 A
Öppen kretsspänning Voc	27,14 V
Kortslutningsström Isc	5,57 A
Max systemspänning	1000 V
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C

Mått

Vikt	7 kg
Mått	980x670x30mm

Utgångar	0,9m Kabel med MC4 kontakter
-----------------	------------------------------

Celltyp	PERC
IP-klass	IP67