

TEKNISKT DATABLAD

NORDMAX SOLPANEL MONOKRISTALLINA

NM180MPB3

Elektriska egenskaper


Paneleffekt	180W
Max Spänning (Vmp)	18,6 V
Max Ström (Imp)	9,68 A
Öppen krets-kortspänning (Voc)	22,9 V
Kortslutningsström (Isc)	10,5 A
Verkningsgrad	18,7 %
Drifttemperatur	-40 till +85 C°
Max. systemspänning (DC)	1 000 V

Utförande


Anslutning	MC4 med 0,9m kabel
Kopplingsbox	IP67
Celltyp	Monokristallin PERC (182x70mm)
Antal celler (indelning)	68 (4*17)
Ram	Svarteloxerad aluminium
Framsida	Härdat järnfattigt glas (3,2mm)

Dimensioner & vikt

Längd	1 270 mm
Bredd	765 mm
Höjd	35 mm
Vikt	10,5 kg

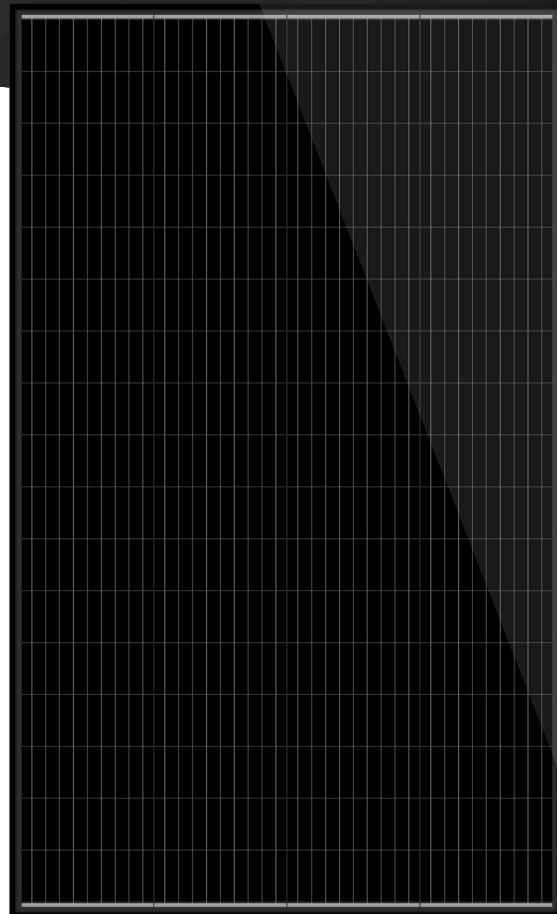

Mått & hålbild

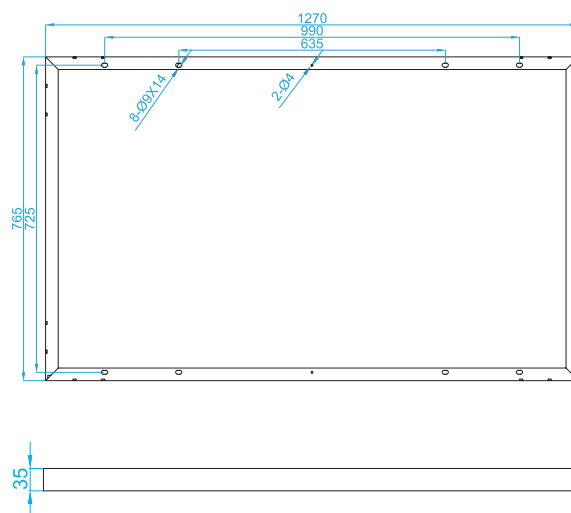

NORDMAX™